


ASP 70

A L U S Y S T E M

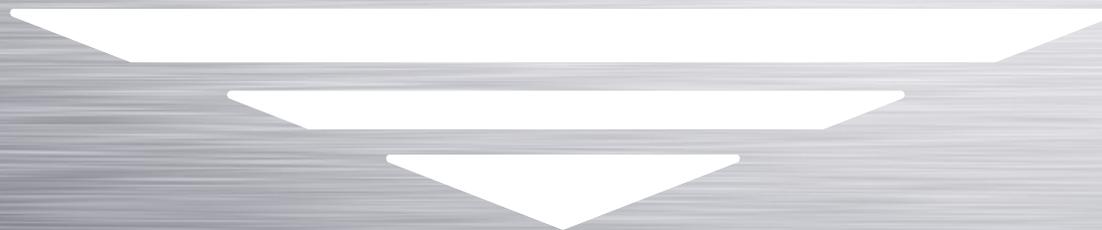

ЗАО „DAŽYMO MEISTRAS“

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704

profiliai@dazymomeistras.lt

ASP 70




ASP 70 система это усовершенствованная версия системы ASP 60, предназначенная для использования в тех внешних конструкциях зданий, которым необходимо очень хорошее тепловое сопротивление.


Благодаря более широкому тепловому мостику(изолятор) возможно использовать пакеты из 3-х стекол до 50мм толщиной, тем самым улучшая общие теплоизоляционные свойства. Это решение предполагает благоприятное соотношение цены и качества.

ASP 70


Система **ASP-70** является основанием решений с повышенной термоизоляцией: ASP 70HI, ASP70 US.

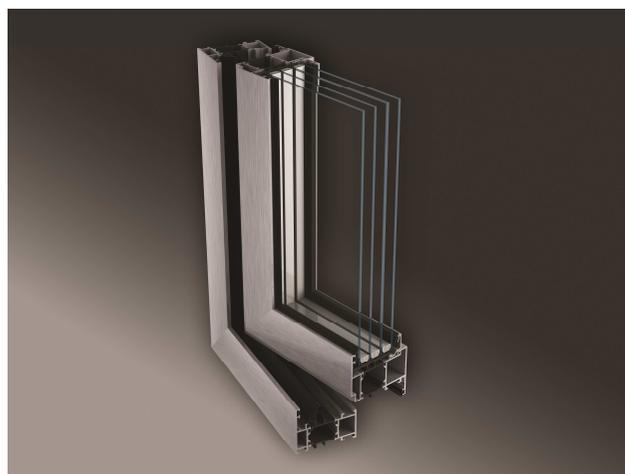

ASP 70

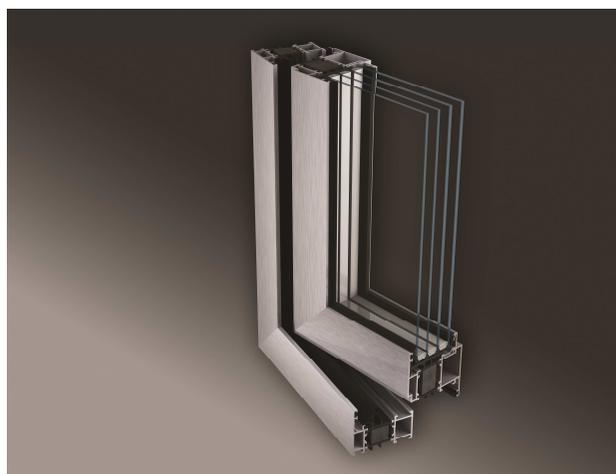

ASP 70 HI

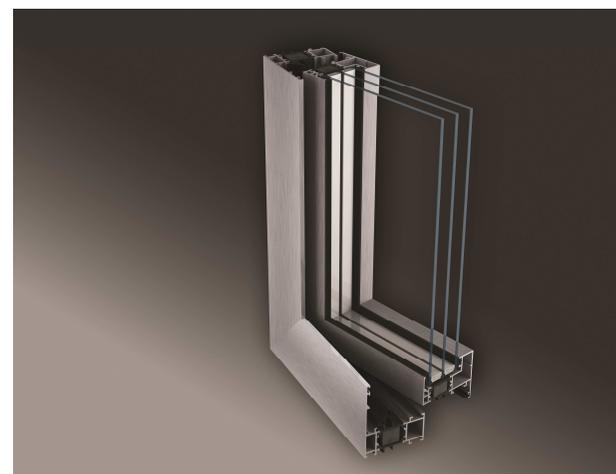

ASP 70 US

ASP 70

Система **ASP-70** характеризуется очень низким коэффициентом теплопередачи и благодаря применению специальных термических прокладок и уплотнителей. Это имеет большое значение во время растущих требований к экономии энергии и охране окружающей среды.

Техническии параметры	ASP 70 S	ASP 70 P	ASP 70 E
Толщина стеклопакета	19 – 50 мм		
Глубина профиля	70мм, створка достигает 79 мм	70мм, створка достигает 79 мм	70мм, створка достигает 79 мм
Глубина створки	93,4 мм	84,5 мм	50,1 мм
Глубина рамы(двери)	72,4 мм	63,5 мм	63,5 мм
Глубина рамы(окно)	55-130 мм	55-130 мм	49,8 – 65 мм
Возможные варианты использования:	Невидимая створка, откидные-раздвижные двери и окна фасада, уплотнения для зимних садов, двухцветные конструкции		
Тепловые коэффициенты	Фиксированное окно 0,7, двери 1,0, Открывающееся окно 0,8		
Типы фурнитуры	Алюминиевая фурнитура, PVC фурнитура с евроканавкой		
Воздухопроницаемость	4 класса PN-EN 12207		
Водонепроницаемость	E1800 PN-EN 12208		
Соппротивление порывам ветра	C3 класса PN-EN 12210		



ЖАО „DAŽYMO MEISTRAS“

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704

profiliai@dazymomeistras.lt

ASP 70



ЗАО „DAŽYMO MEISTRAS“
Адрес: Pramonės ул. 141
Код предприятия: 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt