

ASP 75

A L U S Y S T E M



ЗАО „DAŽYMO MEISTRAS“

Адрес: Pramonės ул. 141


Код предприятия: 301740704

profiliai@dazymomeistras.lt

ASP 75


Желая обеспечить постоянно растущие требования по экономии тепла, проектировщики ALUSYSTEM изобрели и внедрили новую систему **ASP75/ASP75HI**.

Благодаря специально разработанному тепловому мостику, эта система отличается очень высокими теплоизоляционными качествами: для фиксированного окна $U_w = 0,6 \text{ m}^2/\text{K}$, а для открывающегося окна $U_w = 0,8 \text{ m}^2 / \text{K}$. Эта система отличается не только своими исключительными теплоизоляционными свойствами, но и высокой прочностью профиля, который позволяет изготовить откидное-открывающееся окно размером до 1,4x2,5 м, а двери 1,4x2,8 м.

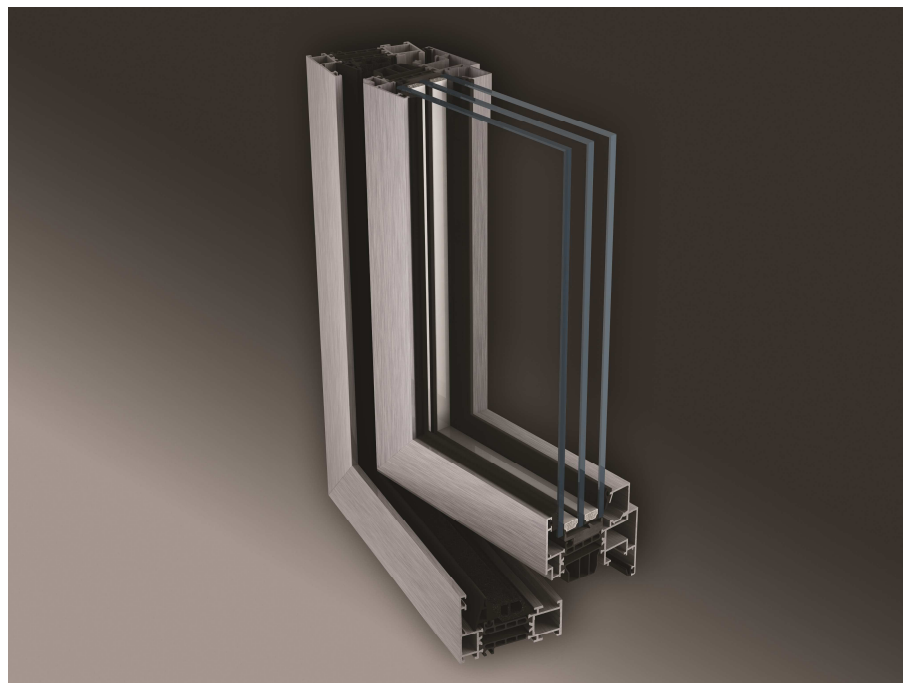

ASP 75

Польский институт по сертификации LTB Dabrowa Gornicza в 2013 году за инновационные решения и тепловые показатели окон, изготовленных по системе **ASP75HI** признал их самыми лучшими алюминиевыми окнами в стране.

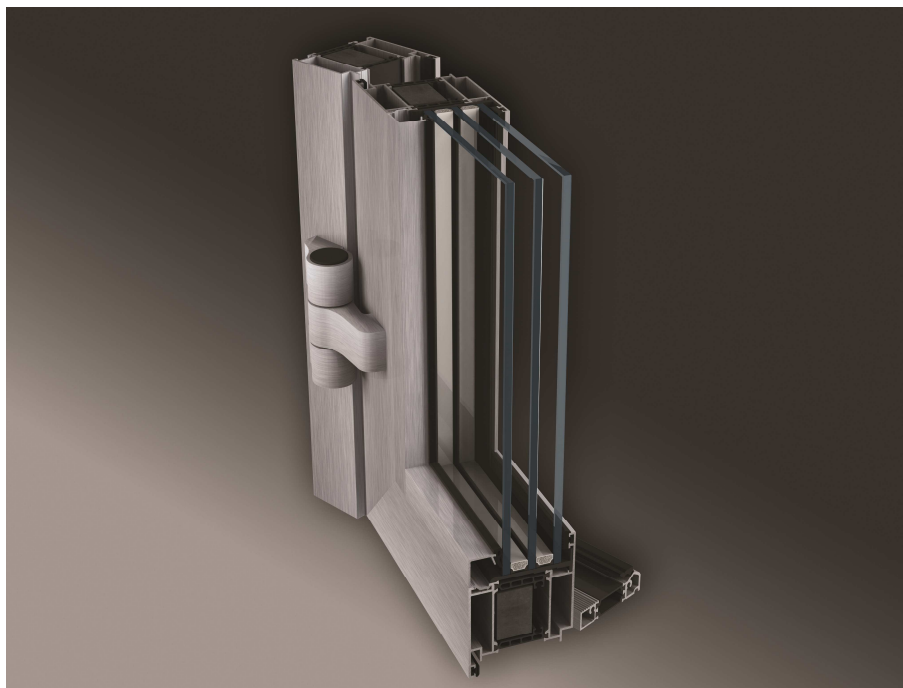

ASP 75

Технические параметры	ASP 75 S	ASP 75 P
Толщина стеклопакета	24-52 мм	
Глубина профиля	75мм, створка окна 84 мм	75 мм, створка окна 84 мм
Возможные варианты	Откидная-раздвижная створка,двери и окна фасада, стенки зимнего сада Двухцветные конструкции,сочетание с системой ASP75 HS	
Теплоизоляция	Фиксированное окно от $U_w=0.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
Типы фурнитуры:	Алюминиевая фурнитура, PVC фурнитура с евроканавкой	
Воздухопроницаемость	4 класса PN-EN 12207	
Водонепроницаемость	E1650 класса PN-EN 12208	
Сопrotивление порывам ветра	C3 класса PN-EN 12210	
Теплоизоляция	U_f от $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
Защита против взлома	RC2 класса PN-EN 1627:2012	

ASP 75



ЗАО „DAŽYMO MEISTRAS“
Адрес: Pramonės ул. 141
Код предприятия: 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt

ASP 75



ЗАО „ДАŽЫМО МЕІСТРАС“
Адрес: Pramonės ул. 141
Код предприятия: 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt