


• широкий спектр применений


• функциональность и удобство для потребителя

• современное создание пространства


Раздвижные двери и двери типа „гармошка”



MB-23P

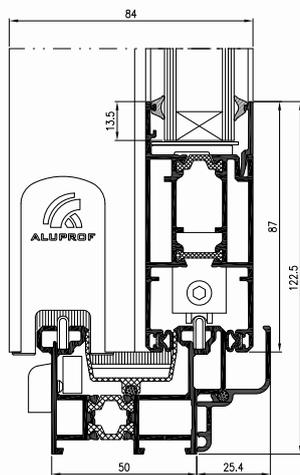

MB-SLIDE

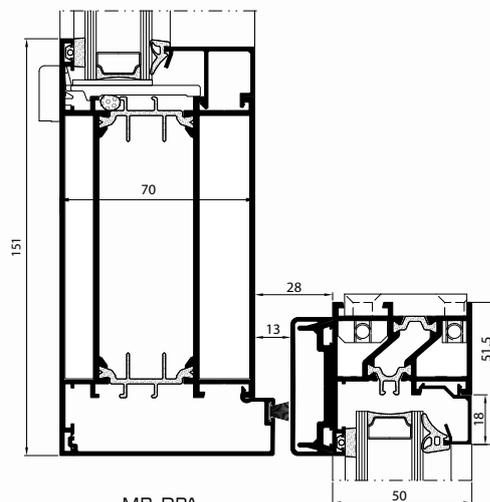

MB-DPA

Системы раздвижных дверей и дверей типа “гармошка” дают возможность выполнения эстетичной застройки, удобной для пользователей и одновременно обеспечивающей эффективность использования пространства дома. Во многих случаях конструкции базируются на оконно-дверных системах серии MB. Спектр доступных решений и потенциальных применений очень широкий: от продукции для застройки балконов, террас или зимних садов до конструкций, которые идеально подходят для зданий социального значения и для коммерческих объектов.

MB-23P



Система предназначена для выполнения легких раздвижных конструкций, заданием которых является защита балконов от воздействия неблагоприятных атмосферных условий: ветра, дождя, снега, а также загрязнения и шума. Окна системы MB-23P одновременно предохраняют от взлома, что особенно важно для квартир расположенных на первом этаже и на наивысших этажах здания.

MB-SLIDE / MB-SLIDE ST



Системы MB-SLIDE и MB-SLIDE ST предназначены для выполнения выдвигаемых дверей и окон с термовставкой, которые можно встраивать в каменные стены, алюминиевые фасады, зимние сады или в витражные застройки, выполненные из элементов оконных систем серии MB. Выдвигаемые двери могут иметь от 2 до 6 модулей, в которых можно применять москитные сетки.

Двери типа „гармошка”



Система идеально подходит для соединения площади дома с террасой или садом. Все двери типа „гармошка” выполнены с профилем с термовставкой. В зависимости от требований это могут быть конструкции открываемые внутрь помещений (основанные на системах MB-59S, MB-60 или MB-70) или открываемые наружу (основанные на системе MB-59S Casement).

MB-DPA



В систему MB-DPA входят двери раздвижные автоматически и ручные. Встроенные индивидуально в больших остеклениях или алюминиевых фасадах, они могут быть выполнены в двух вариантах: с профиля с термовставками или с так званого „холодного” профиля. Кроме удобства и безопасности значительным преимуществом раздвижных дверей MB-DPA являются большие допустимые габариты конструкции.

Технические параметры	MB-23P	MB-SLIDE MB-SLIDE ST	Двери типа „гармошка”	MB-DPA
размеры профилей, (мм)				
Глубина рамы (двери/окно)	53	50 и 97	50 до 70	
Глубина створки (двери/окно)	23	37	от 59 в зависимости от системы	45; 50
Толщина заполнения (мм)	4 - 8	22 - 26	4,5 - 60	4,5 - 31,5
минимальная видимая ширина профилей				
рама двери/окна	15	44,5	в зависимости от системы	-
створка двери/окна	42	68,5	в зависимости от системы	69; 73,5
максимальные размеры и вес конструкций				
максимальные размеры створки двери (HxL)	H до 2000 мм L до 1000 мм	H до 2600 мм L до 1800 мм	H до 2400 мм L до 1600 мм	L до 1500 мм
максимальный вес створки двери /окна (кг)	50	160	130	200