


ASP 45

A L U S Y S T E M



ASP 45

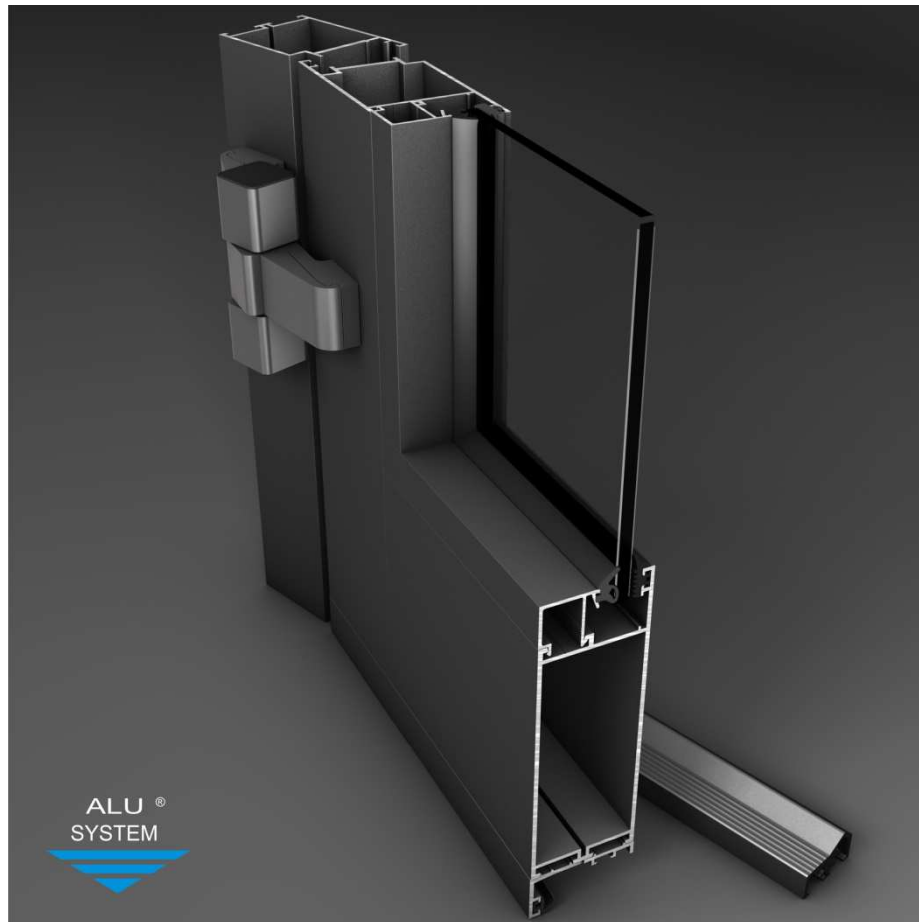

- EKONOMIJA
- FUNKCIONALUMAS
- PROJEKTAVIMO LAISVĖ

ASP 45

ASP 45 sistema naudojama vidinėse pastato konstrukcijose gaminant vidinius architektūrinius elementus. Tai įvairių tipų konstrukcijos, kurioms nereikia termoizoliacijos: langai, durys, taip pat stumdomos bei automatinės durys, įvairių tipų pertvarose, vitrinose, prekybiniuose stenduose, tambūrai, vitražai, kasos kabinos ir kita.

Sistemos universalumą ir patrauklumą didina gausus papildomų elementų pasirinkimas.




ASP 45

FUNKCIONALUMAS IR ESTETIKA


- langų ir durų funkcijų ir atidarymo variantų įvairovė vartotojų poreikiams tenkinti
- didelis durų sandarinimo variantų ir slenksčio formų, aukščių pasirinkimas
- galimybė lenkti profilius ir statyti arkinės konstrukcijos



ASP 45 STANDART

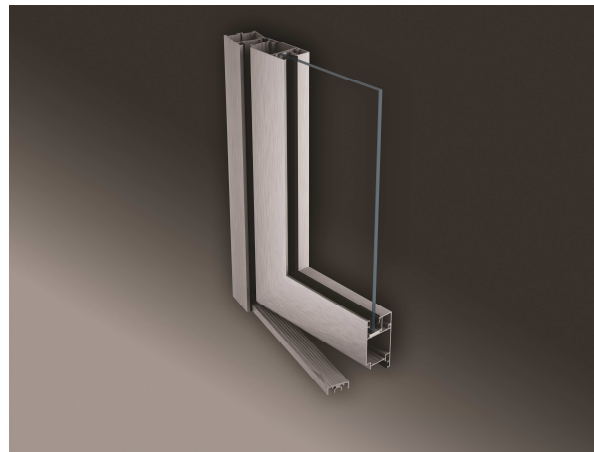

ASP 45 PLUS

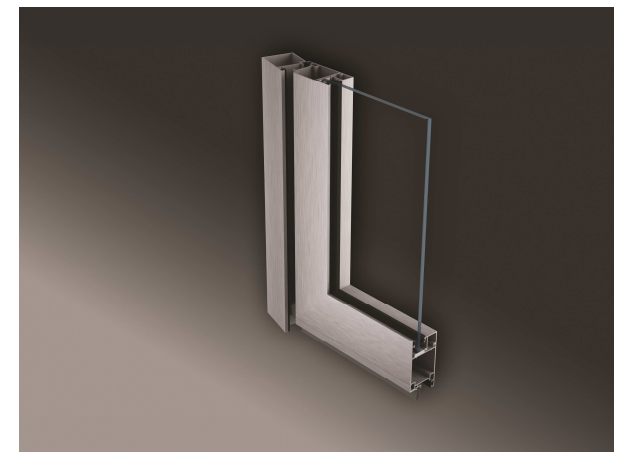

ASP 45 EKONOMIC

ASP 45

Techniniai parametrai	45 S	45 +	45 E
Stiklo paketo storis	4-26 mm		
Profiliuočių gylis	45 mm		
Varčios gylis	93,6 mm	87,9 mm	86,6 mm
Rėmo plotis (durys)	67,1 mm	53 mm	60,9 mm
Rėmo plotis (langas)	49,8-129,6 mm	49,8-65,8 mm	44,1 mm
MAX durų matmenys	Vienvėrės 2400 x 1200 mm Dvivėrės 2240 x 2100 mm		
Galimi panaudojimo variantai	Vienvėrės bei dvivėrės durys, fiksuotas ir atidaromas langas, vitrinos, stumdomos bei automatinės durys.		
Sertifikatai	AT-15-8220/2014 HK/B/0176/01/2014		