

# ASP 75


A L U S Y S T E M



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“  
Pramonės g. 141, Vilnius  
Įm. k. 301740704  
profiliai@dazymomeistras.lt


## ASP 75

Užtikrinant nuolatos augančius šilumos taupymo reikalavimus, ALUSYSTEM projektuotojai sukūrė ir įdėgė naują **ASP75/ASP75HI** sistemą. Dėka specialiai sukurtam šilumos tilteliui ši sistema pasižimi labai aukštomis šiluminėmis savybėmis: fiksuotam langui  $U_w = 0,6 \text{ m}^2/\text{K}$ , o atidaromam langui  $U_w = 0,8 \text{ m}^2 / \text{K}$ . Ši sistema pasižimi ne tik savo išskirtinėmis šiluminėmis savybėmis, bet dideliu profilių stangrumu, leidžiančiu pagaminti atidaromą-atverčiamą langą  $1,4 \times 2,5 \text{ m}$ , o duris  $1,4 \times 2,8 \text{ m}$ .

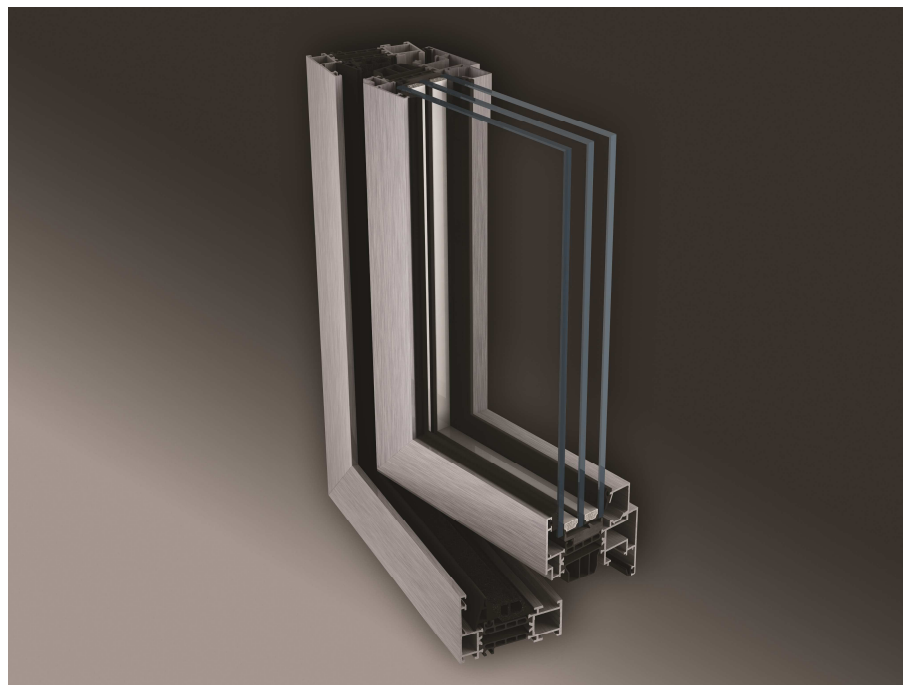

## ASP 75

2013 metais Lenkijos sertifikavimo institutas LTB Dabrowoje Gornicza už inovatyvius sprendimus ir šiluminius rodiklius **ASP75HI** sistemos pagamintą langą pripažino kaip patį geriausią šalyje.

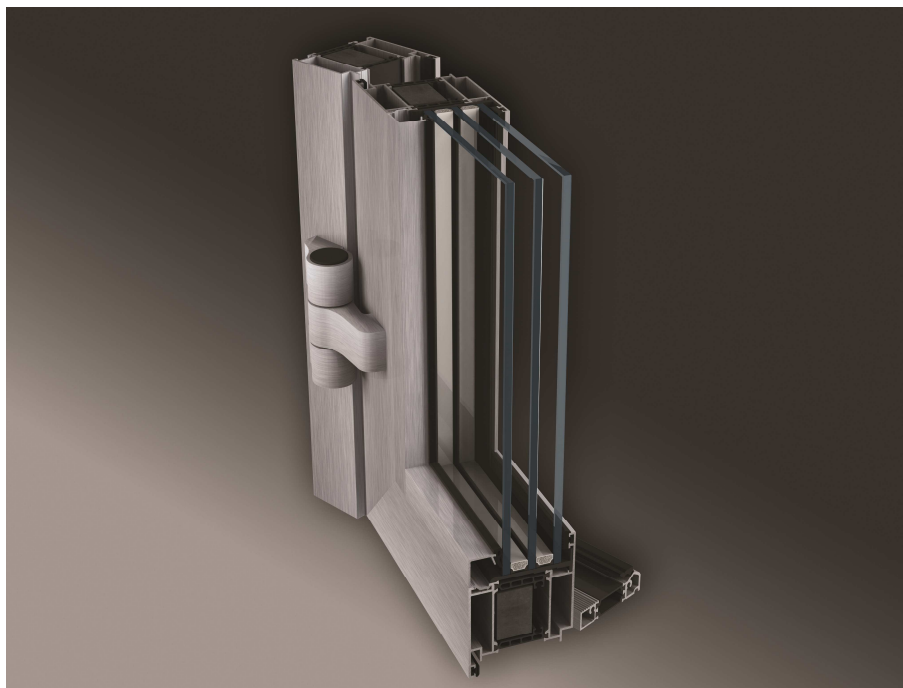

# ASP 75

Techniniai parametrai	ASP 75 S	ASP 75 P
Stiklo paketo storis	24-52 mm	
Profiliuočių gylis	75 mm, lango varčia 84 mm	75 mm, lango varčia 84 mm
Galimi variantai	Atverčiama-stumdoma varčia, durys ir langai fasade, sienelės žiemos soduose, dvispalvės konstrukcijos, suderinamumas su sistema ASP75 HS	
Šilumos izoliacija	Fiksuotas langas nuo $U_w=0.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Atidaromas langas nuo $U_w=0.82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
Apkaustų tipai	Aliumininiai apkaustai, PVC apkaustai profiliams su euro grioveliu	
Oro pralaidumas	4 Klasė PN-EN 12207	
Vandens nepralaidumas	E1650 Klasė PN-EN 12208	
Atsparumas vėjo apkrovoms	C3 Klasė PN-EN 12210	
Šilumos izoliacija	Uf nuo $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
Apsauga nuo įsilaužimo	RC2 Klasė PN-EN 1627:2012	

# ASP 75



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“  
Pramonės g. 141, Vilnius  
Jm. k. 301740704  
[profiliai@dazymomeistras.lt](mailto:profiliai@dazymomeistras.lt)

# ASP 75



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“  
Pramonės g. 141, Vilnius  
Jm. k. 301740704  
profiliai@dazymomeistras.lt