

ASP 75HS

A L U S Y S T E M



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt


ASP 75HS




ASP 75 HS – tai pakeliamų-stumdomų balkono durų sistema su šilumos izoliacija. Ji sukurta lauko architektūros elementams, kurie pasižymi puikia garso bei šilumos izoliacija ir sandarumu orui bei vandeniui.

ASP 75HS

ASP 75 HS sistema išsiskiria mažu UV šilumos skvarbos koeficientu. Atsižvelgiant į panaudotas atitinkamas tarpines ir furnitūrą, produktas nepraleidžia vandens ir oro. Grioveliai furnitūroje suteikia galimybę derinti produktą su dauguma rinkoje siūlomų durų furnitūros variantų.

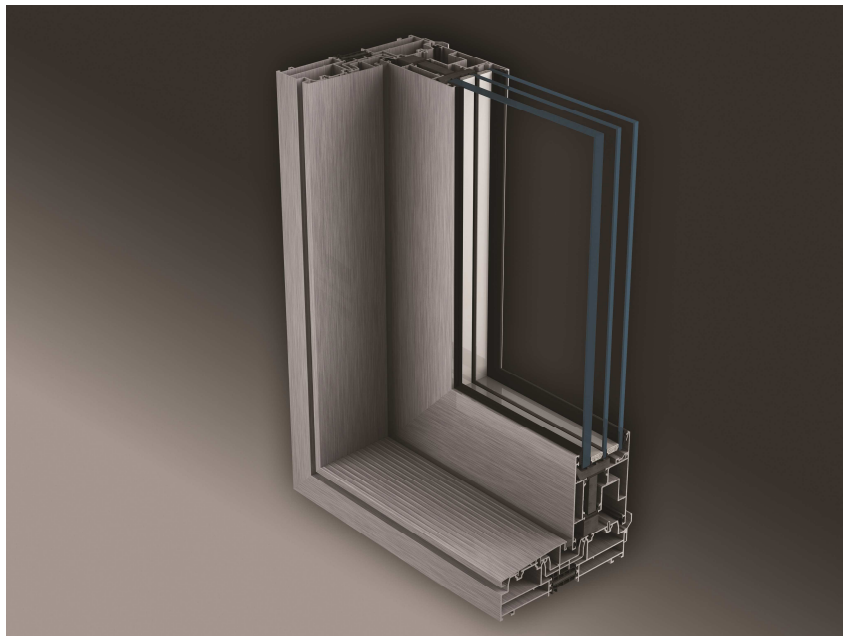

ASP 75 HS

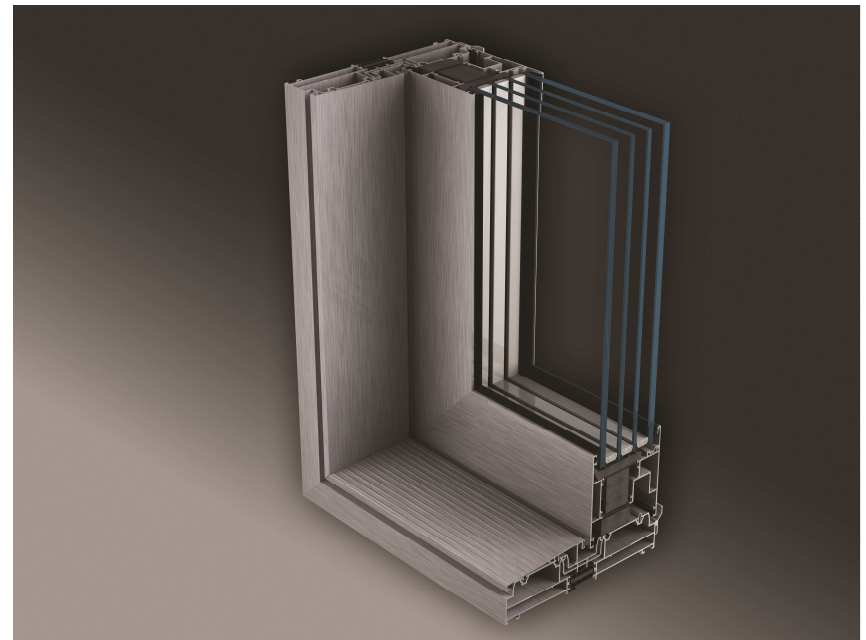

ASP 95 HS

ASP 75HS

Dėl aukštos kokybės parametų **ASP 75 HS** atitinka visus energijos taupymo ir poveikio aplinkai standartus ir svarbiausia – atitinka visus taikomų teisės aktų reikalavimus.

Techniniai parametrai	ASP 75 HS	
Užpildymas	24 – 52 mm	
Rėmo gylis	170 mm 2 bėgelių rėmui, 265 mm 3 bėgelių rėmui	
Varčios gylis	75 mm	
Stiklo paketo storis	24 – 58 mm	
Varčios plotis	94,5 mm	105,5 mm
Durų rėmo plotis	48 mm paprastam rėmui	53,2 mm esant fiksuotam stiklui
Galimi panaudojimo variantai	Suderinama su ASP75 sistema, naudojama žiemos sodo sistemoje	

ASP 75HS

Didžiausią apdailos dalį galima pagaminti naudojant presus, perforatorius ar šablonus. Konstrukcijos gamybos procesas yra labai supaprastintas, todėl konstrukcijai pagaminti reikia visai nedaug laiko.



ASP 75HS

