



3AO "DAŽYMO MEISTRAS"

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704

Система предназначена для конструирования и выполнения легких фасадных стен — плоских подвешенного типа, а также для выполнения крыш, глухих окон и других конструкций. Форма столбов (стоек) и ригелей позволяет строить эстетичные фасады, с узкими линиями раздела одновременно обеспечивая стойкость и прочность конструкции.



Благодаря богатому предложению профилей, архитекторы и проектировщики могут реализовать даже самые смелые идеи в области конструкций из стекла и алюминия.



3AO "DAŽYMO MEISTRAS"

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704 profiliai@dazymomeistras.lt

F50/ F50 HI / F50 SHI/ F50 SG/ F50 SG HI/ F50 SG SHI





ЗАО "DAŽYMO MEISTRAS" Адрес: Pramonės ул. 141 Код предприятия: 301740704 profiliai@dazymomeistras.lt


Техничесикие параметры	F50/ F50 HI / F50 SHI/ F50 SG/ F50 SG HI/ F50 SG SHI
Видимая ширина	50 mm
Толщина стеклопакета	4-8 bei 30-62 мм / 4-8 bei 30-54 мм
Глубина профиля	стойка 50-325 мм, ригель6-180 мм
Тепловые коэффициенты	Uf от 0,5 W/(m2k)
Воздухопроницаемость	AE (1050 Pa) класса / A4 (600 Pa) класса PN-EN 12152:2004
Водонепроницаемость	RE1200 класса PN-EN 12154:2004
Сопротивление порывам ветра	1000 Pa/ 1200 Pa PN-EN 13116:2004
	+-1500 Pa/ +-1800 Pa PN-EN 13116:2004
Үдаропрочность	I5/E5 класса PN-EN 14019:2006



3AO "DAŽYMO MEISTRAS"

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704 profiliai@dazymomeistras.lt

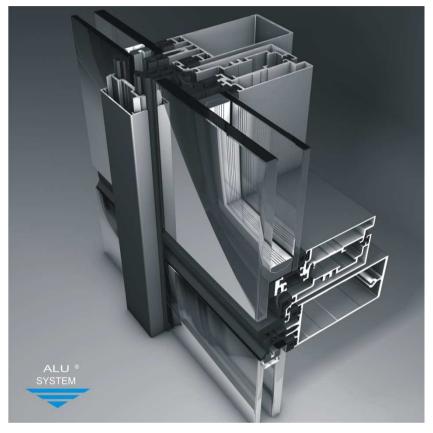

ASP F50

Большое количество столбов (стоек) и ригелей, ДОСТУПНЫХ системе, гарантирует оптимальное использование алюминия. Благодаря оптимальной форме сечения, а также подборе толщины стенок получены дешевые профиля. При очень больших нагрузках все столбы (стойки) можно дополнительно усилить типовыми внутренними алюминиевыми профилями, тем самым, повышая их прочность. Простая обработка профилей снижает трудоемкость, не требуются различного вида врезки в боковые плоскости столбов (стоек).




3AO "DAŽYMO MEISTRAS"

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704

ASP F50 WG

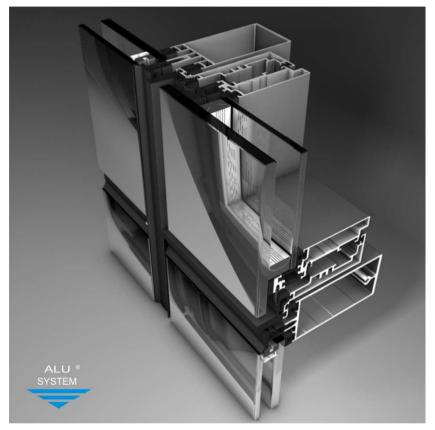

В фасадах опирающихся на опорно-ригельную систему, можно применять разные открываемые элементы: это могут быть окна с заметной рамой, открываемые вовнуть или наружу, как и окна в своем внешнем виде «безрамные», опирающиеся на профили структурной системы открываемые наружу.

ASP F50 WG




3AO "DAŽYMO MEISTRAS"

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704 profiliai@dazymomeistras.lt

ASP F50 SG

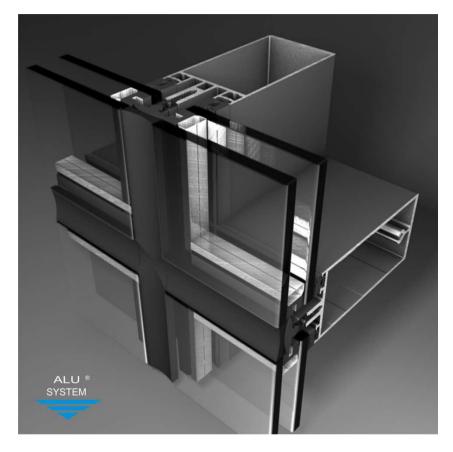

ASP F50 SG

Система предназначена для конструирования и выполнения легких фасадных стен подвесного и наполняющего типа. Благодаря соответственной подготовке наполнений, а также применению элементов крепления, которые установлены в щелях между наполнениями и замаскированы такт называемым « погодным силиконом», получен внешний вид фасада без видимых маскировочных планок, т.е. напоминающий структуральную стену.



3AO "DAŽYMO MEISTRAS"

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704







ЗАО "DAŽYMO MEISTRAS" Адрес: Pramonės ул. 141 Код предприятия: 301740704





ЗАО "DAŽYMO MEISTRAS" Aдрес: Pramonės ул. 141 Код предприятия: 301740704 profiliai@dazymomeistras.lt