

ASP F50

A L U S Y S T E M



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt

ASP F50









Fasadas – vienas iš svarbiausių elementų projektuojant ir formuojant pastatų išorę. Aliuminio fasadai populiarėja, nes aliuminio sistemos šilumos pralaidumo koeficientu šiais laikais nė kiek nebenusileidžia iš kitų medžiagų pagamintoms konstrukcijoms. Be to, aliuminis pasižymi puikiomis optinėmis savybėmis: kadangi jis atitinka aukštus statikai keliamus reikalavimus, iš jo galima gaminti siaurų profilių sistemas, kurios leidžia šviesai maksimaliai patekti į pastato vidų.



ASP F50

ALUSYSTEM fasadinės F50/ F50 HI / F50 SHI/ F50 SG/ F50 SG HI/ F50 SG SHI sistemos, tai gerai išbandytos, atitinkančios aukštus rinkos keliamus reikalavimus sistemos.


Profilių plotis yra 50 mm, o gylis svyruoja: stulpas 50-325 mm, rigelis 6-180 mm.

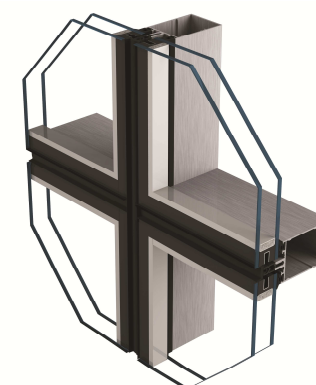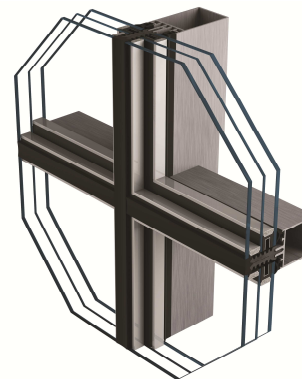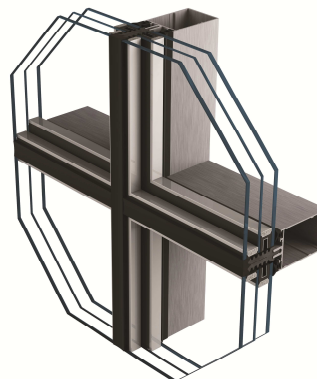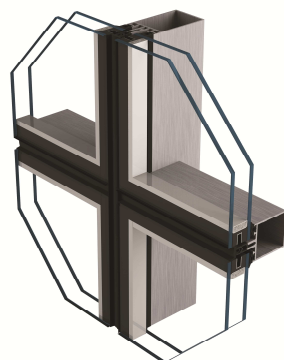

ASP F50

Techniniai parametrai	F50/ F50 HI / F50 SHI/ F50 SG/ F50 SG HI/ F50 SG SHI
Matomas plotis	50 mm
Stiklo paketo storis	4-8 bei 30-62 mm / 4-8 bei 30-54 mm
Profiliuotųjų gylis	Stulpas 50-325 mm, rigelis 6-180 mm
Galimi panaudojimo variantai	Jungiamo su metalinėmis, medinėmis, mūrinėmis konstrukcijomis, priešgaisrinė sistema, švieslangiai, didelės įstiklintos plokštumos.
Šiluminiai koeficientai	Uf nuo 0,5 W/(m ² k)
Oro pralaidumas	AE (1050 Pa) Klasė / A4 (600 Pa) Klasė PN-EN 12152:2004
Vandens nepralaidumas	RE1200 Klasė PN-EN 12154:2004
Atsparumas vėjo apkrovoms	1000 Pa/ 1200 Pa PN-EN 13116:2004
	+1500 Pa/ +1800 Pa PN-EN 13116:2004
Atsparumas smūgiui	I5/E5 Klasė PN-EN 14019:2006
Gaisrinis klasifikavimas	NRO

ASP F50

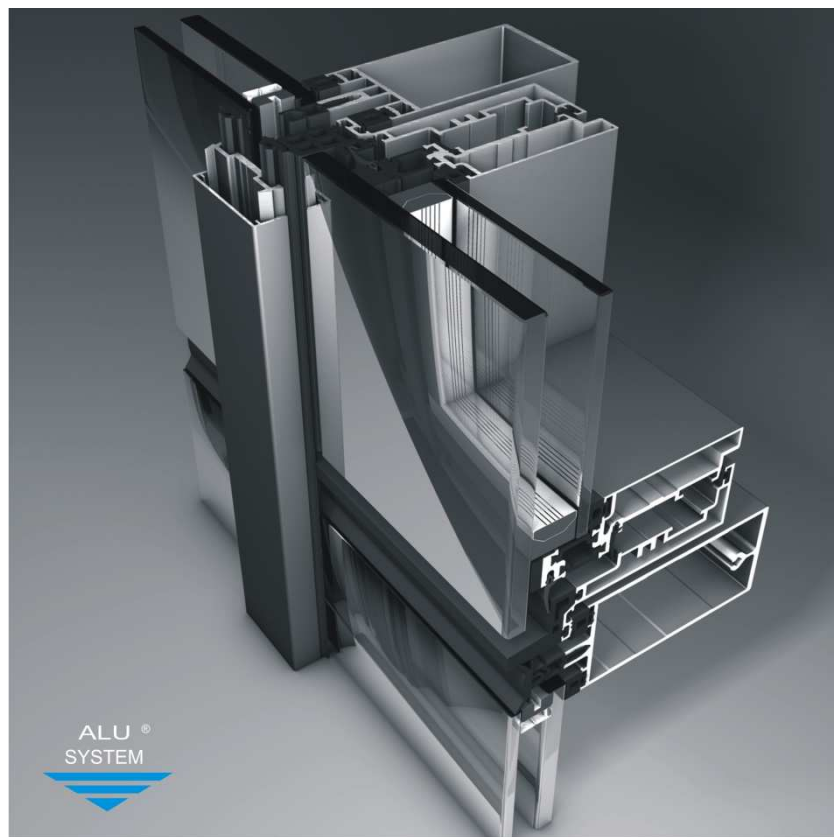


Aliuminio fasado sistema **ASP F 50** skirta šiuolaikiniams ir ekonomiškams, labai aukštų estetinių reikalavimų pastatams.

Sistemos **ASP F50** pagrindu gaminamos išorinės ir vidinės pastato konstrukcijos, tarp jų įvairios lengvų konstrukcijų pertvaros, didelės įstiklintos plokštumos, taip pat ir erdvinės struktūros, pavyzdžiui: žiemos sodai, tambūrai, verandos, mansardos, švieslangiai, apsauginiai stogeliai ir kt.

ASP F50 fasado pjūvis su atverčiamu langu


ASP F50 WG

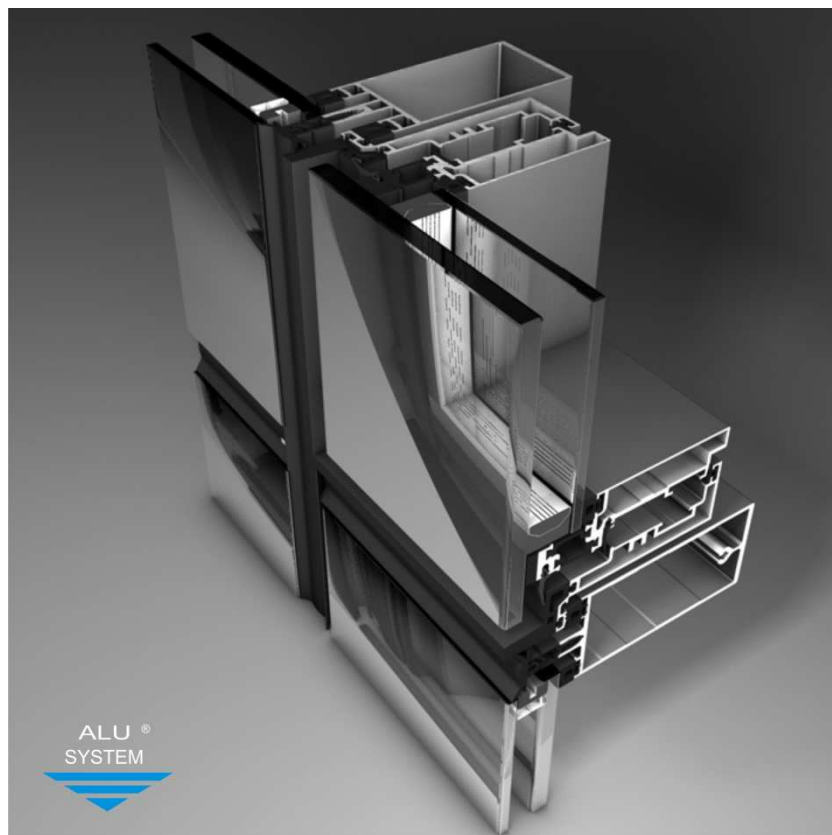

ASP F50 WG fasado pjūvis su atverčiamu langu

ASP F50 WG sistemos laikantys profiliai išsiskiria inovacine struktūra, kuri didina produkto laikomąją galią ir technologiškumą. Plati stulpų bei rigelių profilių gama leidžia įvairiai formuoti fasado sienas, pradedant nedidelėmis fasado angomis ir baigiant stikliniais pastatais. Techniniai sprendimai suteikia galimybę laužyti sienos plokštumą įgaubtuose ir išgaubtuose kampuose tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Siūlę tarp stulpų galima atlikti dvejopai: naudojant specialią dvigubo sandarinimo tarpinę arba silikoningą siūlę, pagamintą iš struktūrinio silikono. Didelis silikoningos siūlės sandarumas leidžia naudoti ją montuojant stogo langus.

ASP F50 SG

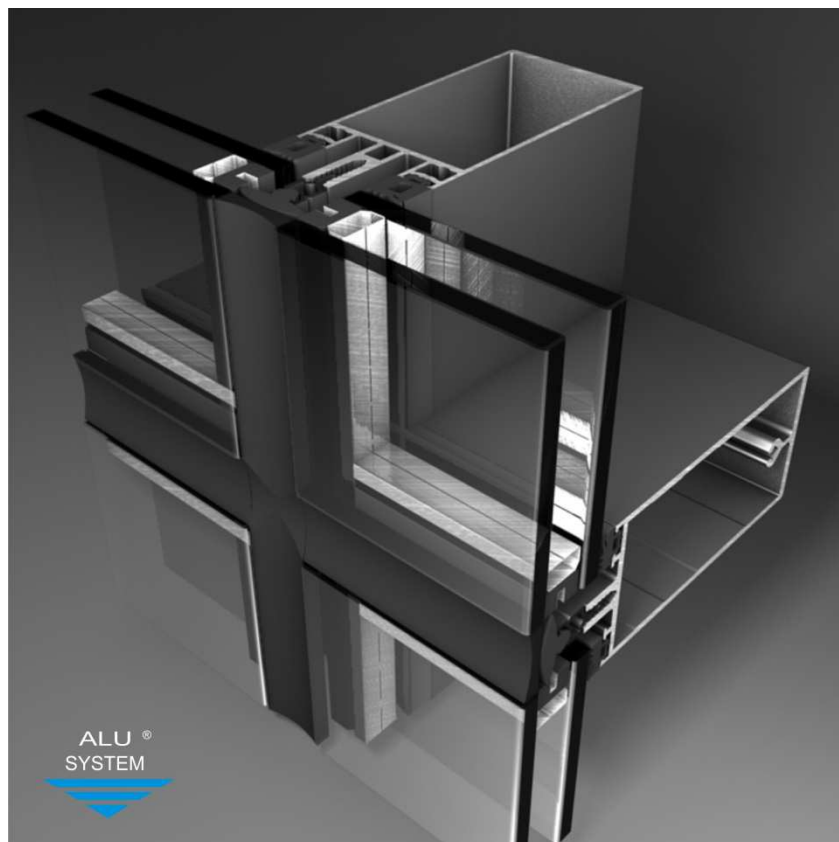


ASP F50 SG fasado pjūvis

Aliuminio fasado sistema **ASP F50SG** skirta šiuolaikiniams ir ekonomiškams, labai aukštų estetinių reikalavimų pastatams.

Fasadai – tai oro sąlygų intensyviai veikiamos konstrukcijos. Dėl to jos praranda daug šilumos. Norėdami minimizuoti šį reiškinį, naudojame adaptacinių profilių ir EPDM membranų sistemą. Konstrukcijoje plintanti šiluma verčia ją judėti, atsižvelgiant į metų laiką ir lauko temperatūrą. Siekiant sumažinti šį reiškinį iki minimumo, fasado laikanti konstrukcija yra pastato viduje. ALUSYSTEM architektams rūpi, kad pastato viduje būtų prarandama kiek įmanoma mažiau energijos. Todėl fasaduose įrengti specialūs izoliatoriai. Struktūriniuose fasaduose naudojami įvairūs, t. y. skirtingų spalvų ir struktūrų stiklo paketai. Tačiau tai turi nemažai įtakos jų svoriui.

ASP F50 SG sistemoje naudojami į priekį varstomi langai su paslėptu rėmu. Galima montuoti ir papildomus dekoracinius elementus, pvz., šviesos laužtuvus ar stiklo stogelius.

ASP F50

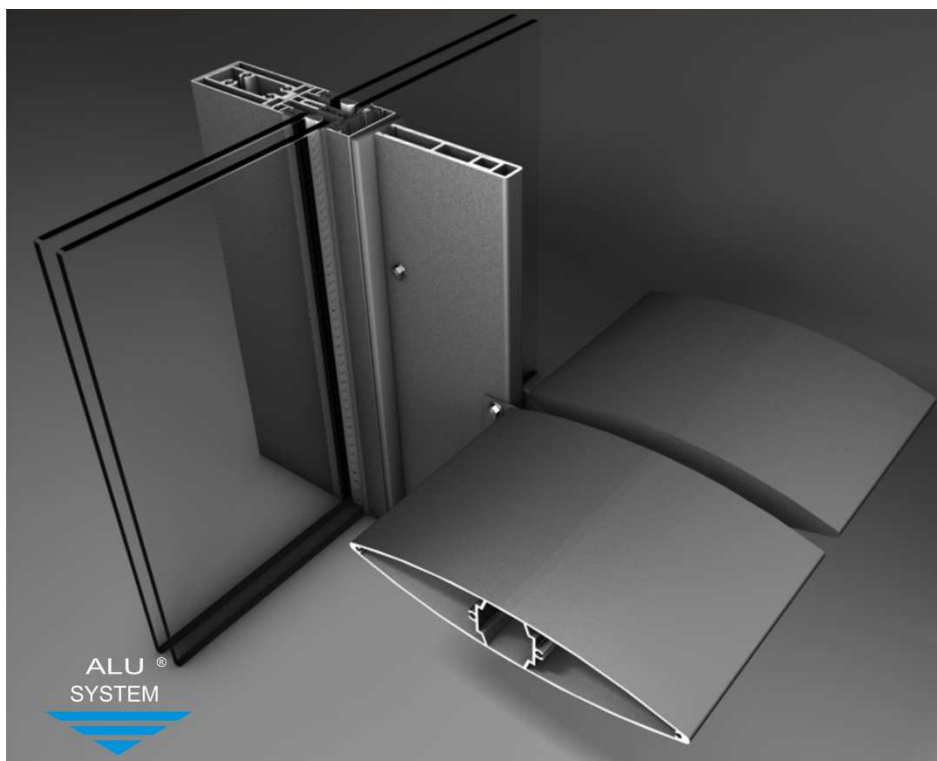

Leidžia kurti įvairius apdailos variantus.

Fasadai gali būti su atidaromais elementais ir durimis. Įstiklinimui gali būti naudojami stiklo lakštai, stiklo paketai ir užpildai. Fasadų elementai gali būti anoduojami arba dažomi milteliniu būdu.

ASP F50



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt

ASP F50



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt