

ASP F50 FIRE

A L U S Y S T E M



ЗАО „DAŽYMO MEISTRAS“

Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704


profiliai@dazymomeistras.lt

ASP F50 FIRE

Фасадная система – это стеновая система с большими возможностями конструктивных решений. ALUSYSTEM предлагает противопожарную фасадную систему **ASPF50 FIRE**. Система подходит когда выдвигаются строгие противопожарные или акустические требования. Возможные классы огнестойчивости EI15, EI30, EI45, EI 60.



ASP F50 FIRE

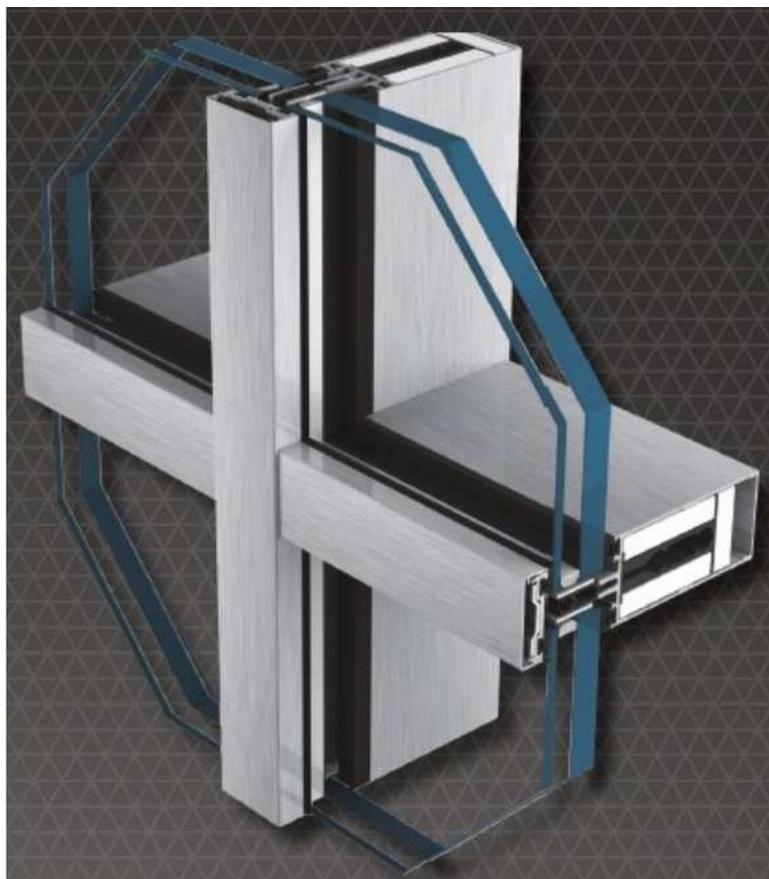

С целью достичь устойчивости огню, вертикальные профили и поперечные профили монтируются со специальными гипсовыми огнеустойчивыми вкладками. Вкладка повторяет форму алюминиевой секции и функционирует как жароизолятор.

ASP F50 FIRE

Технические параметры	F50 FIRE
Видимая ширина	50 мм
Толщина стеклопакета	15 -62 мм
Глубина профиля	стойка 100-200мм ригель 105-180мм
Тепловые коэффициенты	Uf от 0,5 W/(m2K)
Воздухопроницаемость	AE (1800 Pa) класса PN-EN 12152-2004
Водонепроницаемость	RE1200 класса PN-EN 12154-2004
Класс огнестойчивости	EI15 – EI 60
Норма	PN-EN 13501-2



ЗАО „DAŽYMO MEISTRAS“
Адрес: Pramonės ул. 141
Код предприятия: 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt

ASP F50 FIRE



ЗАО „ДАŽЫМО МЕІСТРАС“
Адрес: Прамонės ул. 141
Код предприятия: 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt