

ASP F80 FIRE


A L U S Y S T E M




UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt

ASP F80 FIRE

ASP 80 FIRE sistema pritaikyta projektuoti priešgaisrines vienveres ir dviveres duris, atitvaras ir techninius langus. Naudojant atitinkamas medžiagas, stiklą arba gipso užpildą, galime pasiekti EI15, EI30, EI45, EI60 ugnies atsparumo klases.

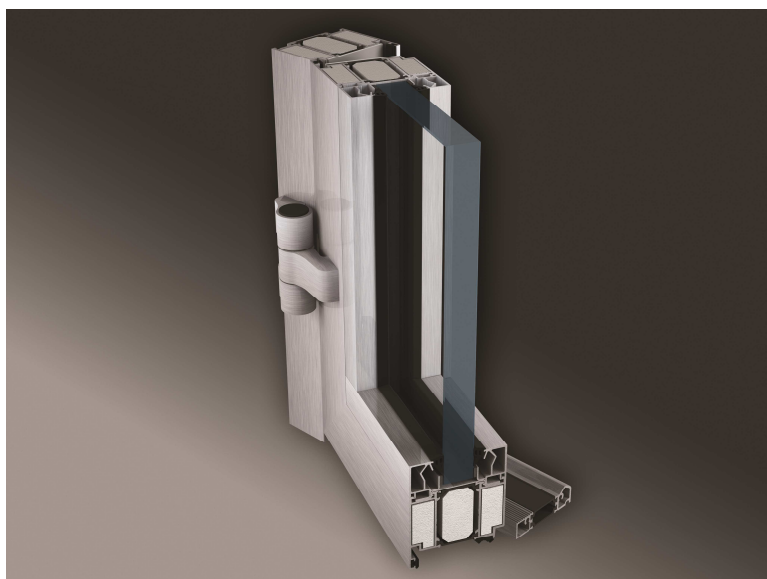

ASP 80 FIRE

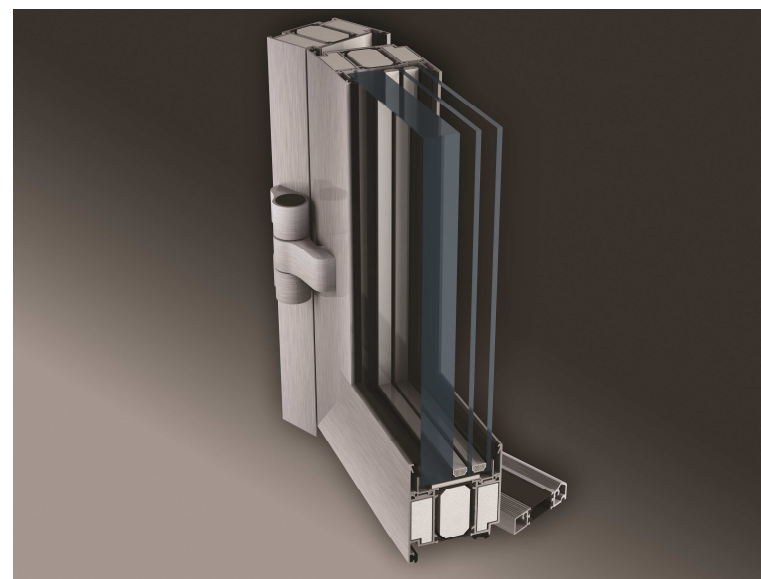


ASP 80HI FIRE

ASP F80 FIRE

Sistema leidžia gaminti priešdumines konstrukcijas panaudojant krentanti slenksti arba specialia sandarinimo tarpine.

Sistema **ASP80 FIRE** pasižymi gera šilumos ir garso izoliacija, vandens nepralaidumu bei atsparumu vėjo apkrovoms.

Atlikti bandymai patvirtino aukštą atsparumą ugniai, ko pasekoje sistema gavo sertifikatą AT-15-9525/2015

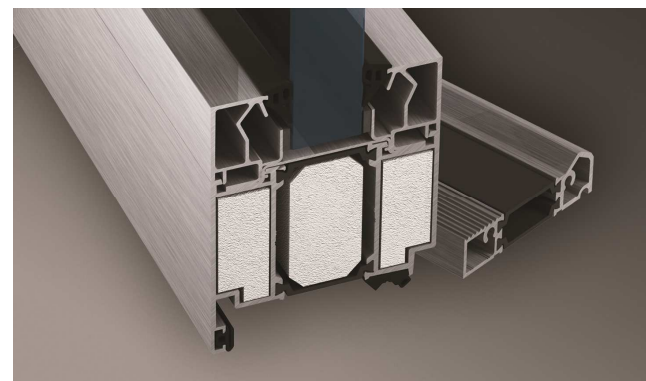

ASP F80 FIRE

Techniniai parametrai	ASP 80 FIRE		
Stiklo paketo storis	8-49 mm		
Profiliuotųjų gylis	78 mm		
Durų varčios ir rėmo pločiai	66,7 mm	72,5 mm	97,7 mm
Langų rėmo plotis	34 mm	55,7 mm	109 mm
Galimi panaudojimo variantai	Langai, durys, vitrinos,		
Šiluminiai koeficientai	Uf nuo 2,0 W/(m ² K)		
Atsparumo ugniai klasė	Iki EI60		
Sertifikatas	AT-15-9525/2015		

ASP F80 FIRE

